


50
MERLO
1962-2012



FAMIGLIA COMPATTI

IT

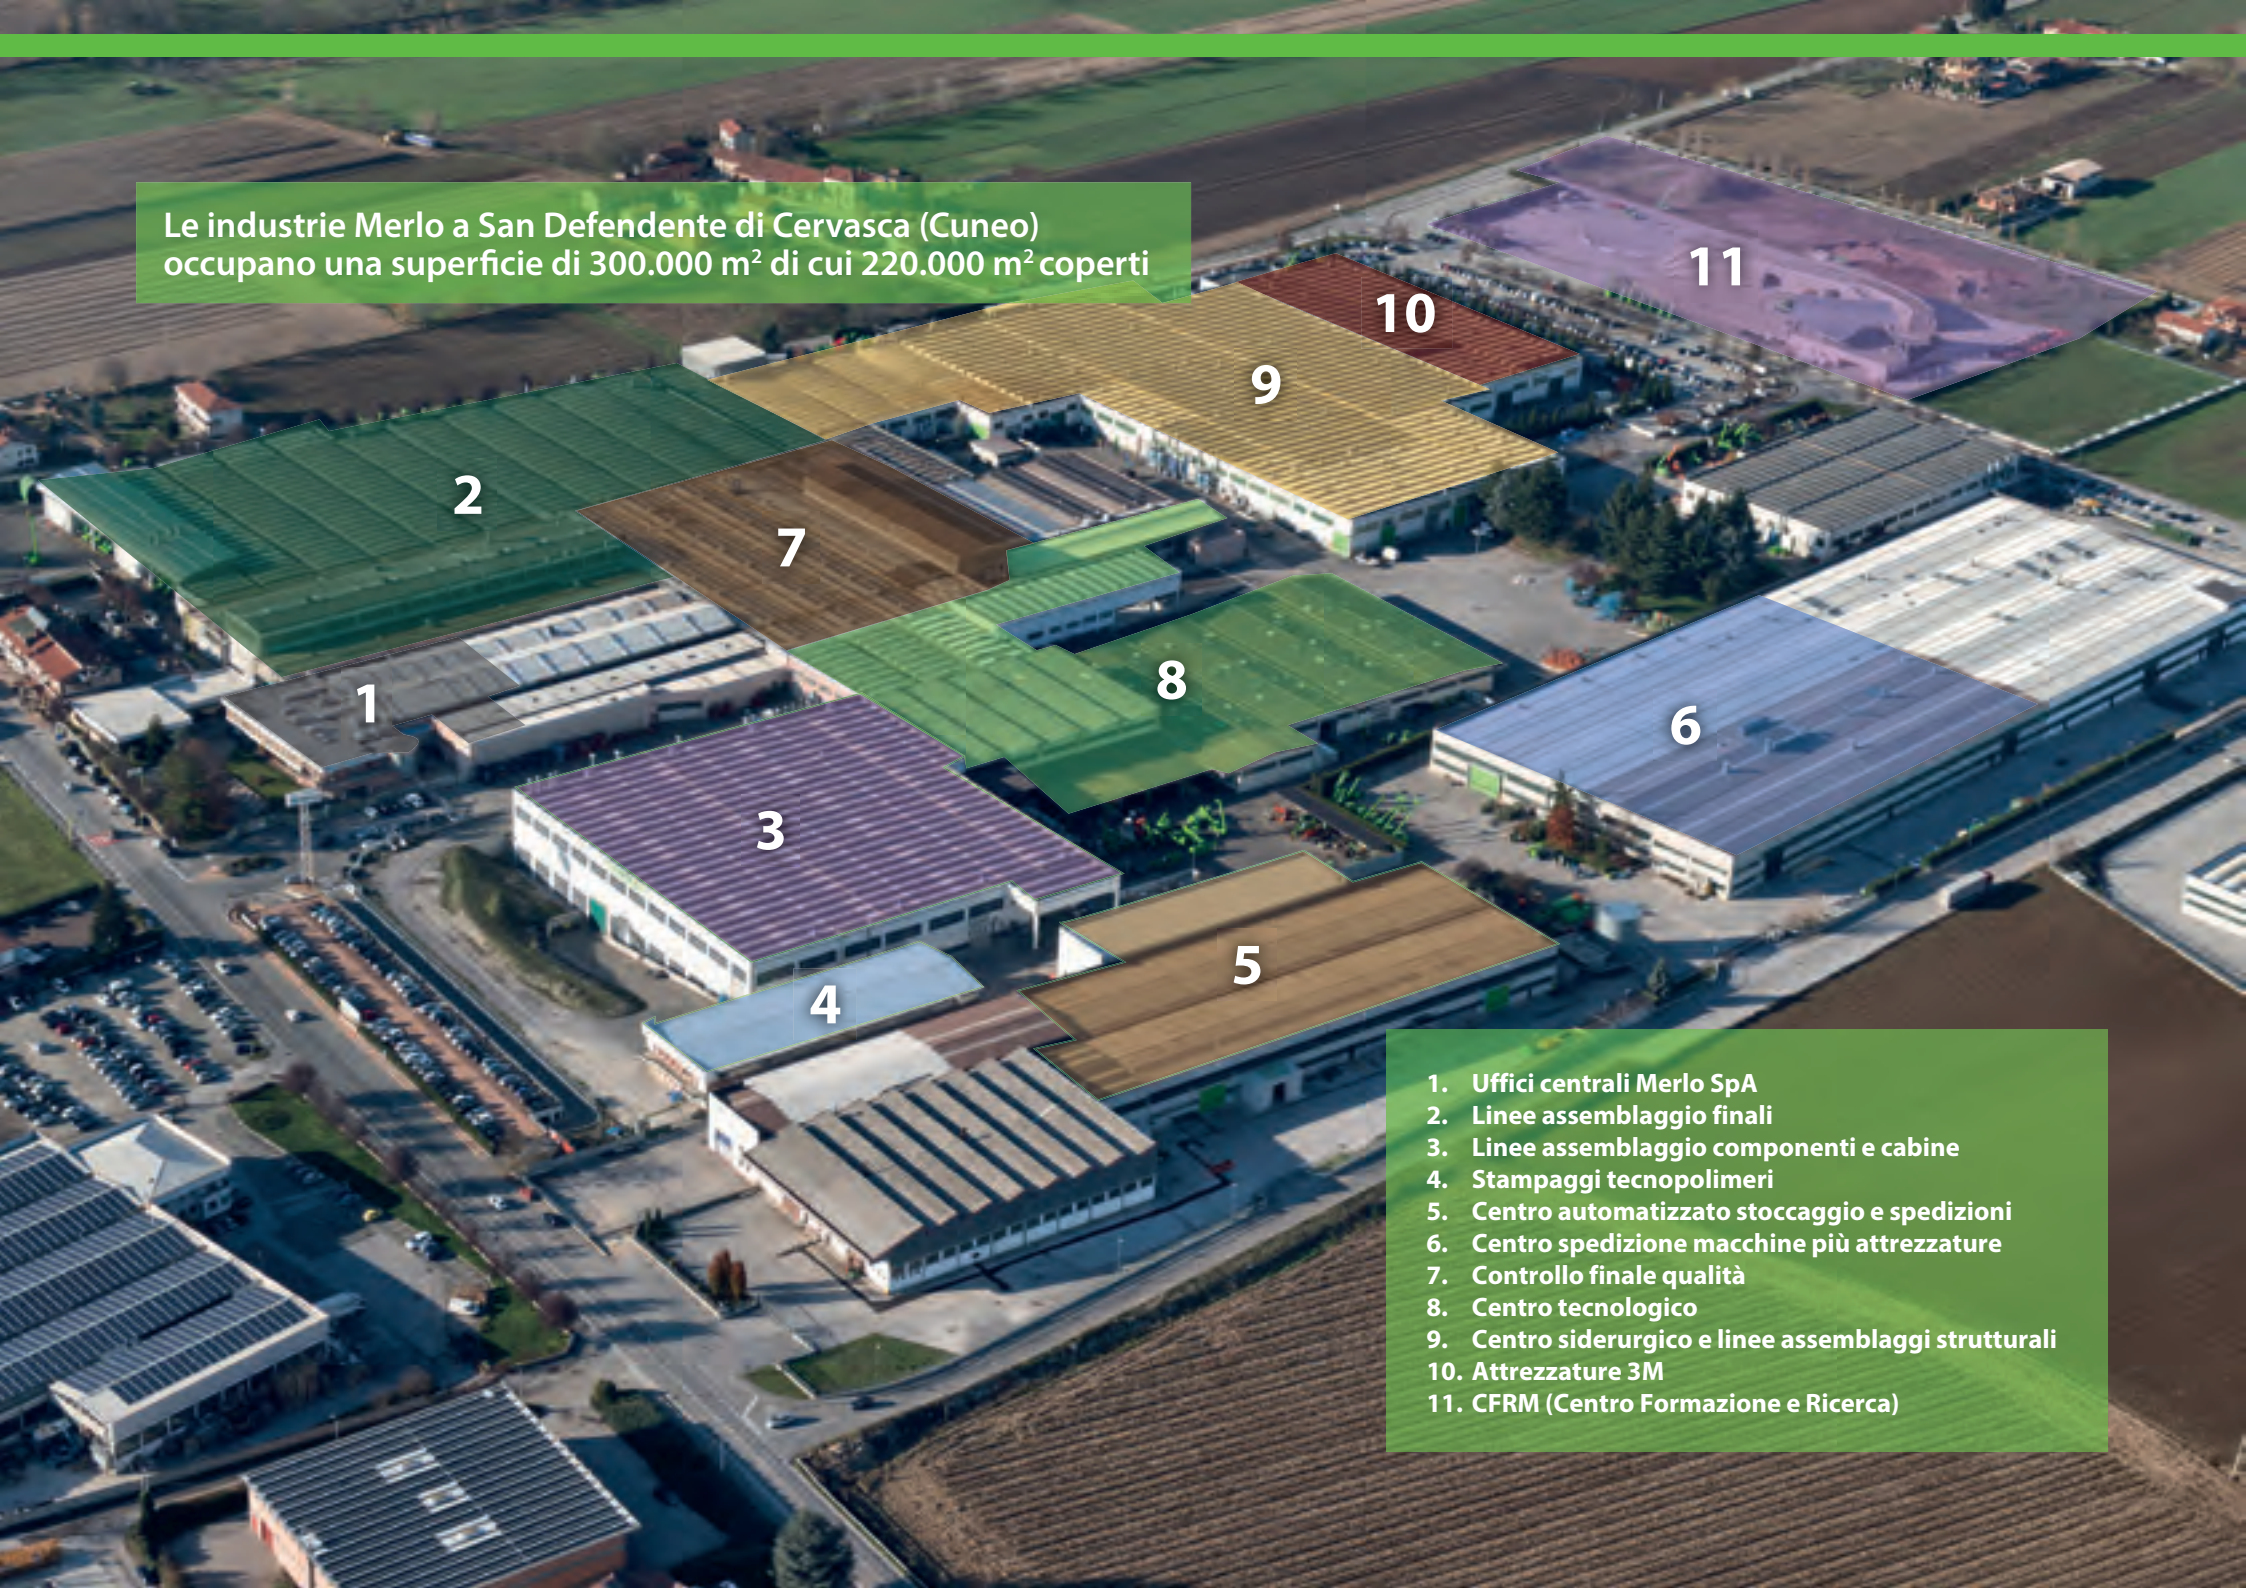

Le industrie Merlo a San Defendente di Cervasca (Cuneo) occupano una superficie di 300.000 m² di cui 220.000 m² coperti

1. Uffici centrali Merlo SpA
2. Linee assemblaggio finali
3. Linee assemblaggio componenti e cabine
4. Stampaggi tecnopolimeri
5. Centro automatizzato stoccaggio e spedizioni
6. Centro spedizione macchine più attrezzature
7. Controllo finale qualità
8. Centro tecnologico
9. Centro siderurgico e linee assemblaggi strutturali
10. Attrezzature 3M
11. CFRM (Centro Formazione e Ricerca)

Il Gruppo Merlo

N° 1 in tecnologia e sicurezza

Da sempre il marchio Merlo è sinonimo di tecnologia avanzata nel campo dei sollevatori telescopici e la nostra storia, fin dal 1964, è contraddistinta da un'esperienza fatta di tenacia e passione. Sviluppare progetti complessi dall'idea al risultato, dalla progettazione alla vendita, significa proporre soluzioni innovative, anticipatrici delle esigenze e dei possibili orientamenti dei mercati più competitivi. Il risultato del nostro impegno sono telescopici compatti e maneggevoli con performance operative, comfort, efficienza e sicurezza senza eguali.

All'Agritechnica 2013 sono stati assegnati tre importanti riconoscimenti a dimostrazione della superiorità tecnologica e innovativa dei nostri prodotti:

- Turbofarmer 42.7 Hybrid: Permiato medaglia d'oro per innovazione ad Agritechnica.
- Turbofarmer II: Macchina dell'anno 2014 nella categoria movimentazione e logistica.
- Multifarmer: Selezionato come "pietra miliare" per l'agricoltura.

- **> 1.100** dipendenti
- Superficie di **300.000 m²** di cui **220.000 m²** coperti
- **90%** export
- **600 concessionari**
in tutto il mondo
- **8%** fatturato in Ricerca e Sviluppo
- **54** robot



Nuovo centro a doppia robotizzazione automatizzato e ad alta precisione



Centro robotizzato saldatura telai

A bright green tractor is parked in a grassy field, surrounded by a herd of white cows. The tractor has a large blue cylindrical tank mounted on its rear. The scene is set in a lush green field with some dry grass in the foreground.

Nuovo P25.6

40 km/h, il più veloce della categoria

Unico della categoria omologabile trattore
agricola (opzionale)

Accelerazione da 0 a 40 km/h in continuo
senza interruzioni di coppia

CONCETTO COMPATTO

NOVITÀ

Nuovo Compatto P 25.6

Velocità massima 40 km/h,
la migliore della categoria

Omologabile trattrice
agricola (opzionale)

Cambio velocità 0-40 km/h
in continuo senza
interruzione di coppia

La cabina più larga della
categoria


Versione "Low Profile"
(altezza 1,77 m)



Per le attività nelle aziende agricole, zootecniche, avicole e vivaistiche, nonché nella frutticoltura, municipalità e altre ancora, Merlo ha ideato una famiglia di telescopici "Compatti" coadiuvati da attrezzature mirate a massimizzare produttività ed efficienza. I telescopici Merlo vengono normalmente impiegati per più di mille ore annue, in quanto sono studiati per la multi-applicabilità che li rende mezzi pratici, versatili e maneggevoli, inoltre sono dotati di braccio in grado di raggiungere i 6,4 metri (P 25.6 e P 32.6) e 8,2 metri (P 28.8) di altezza. Possono sollevare carichi fino a 3200 kg. I "Compatti" Merlo consentono un più veloce ammortamento degli investimenti, stimabile tra il 50% e l'80%, in più nei confronti di trattori dotati di caricatore frontale rigido. I telescopici Merlo contribuiscono a migliorare la redditività, l'efficienza e la competitività della tua azienda.

- ✓ **Velocità: fino a 40 km/h**, gancio di traino, freni su 4 ruote, frenatura rimorchio.
- ✓ **Cabina da 1010 mm di larghezza** per una abitabilità unica.
- ✓ **P 25.6:** unico della categoria con **omologazione trattrice agricola** (opzionale).
- ✓ **P 25.6, P 28.8 e P 32.6:** con **omologazione operatrice o trattrice agricola** (opzionale).
- ✓ **Impiego annuo medio: oltre 1000 ore.** Risparmi e maggiore produttività.
- ✓ **Compattezza:** altezze dei tre modelli standard di **1,92 m** (P 25.6) e **2,15 m** (P 28.8 - P 32.6).
- ✓ **Versioni Low Profile:** altezza **1,77 m** (P 25.6) record di categoria e **2 m** (P 28.8 - P 32.6).
- ✓ **Ampiezza porte:** si accede e si scende con facilità, maggiore comfort operativo.
- ✓ **Bracci da 5,9, 6,4 e 8,2 metri.** Superano i caricatori frontali per altezza, rapidità, e produttività (doppia portata a maggiore altezza).
- ✓ **Trasmissione idrostatica:** facile, pratica ed intuitiva.
- ✓ **Trasmissione idrostatica:** spostamenti millimetrici, più produttività e meno stress.

**Doppia portata
a doppia altezza**

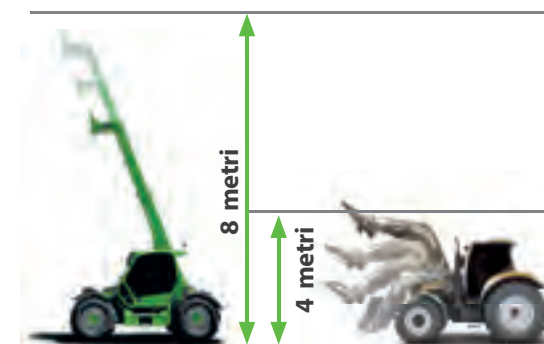



CABINA

Più spazio grazie alla cabina di 1010 mm più grande della categoria

Dove comfort, silenziosità e visibilità sono di serie



La famiglia dei "Compatti" è dotata di una cabina simile a quella dei telescopici Merlo di maggior potenza e dimensioni.

L'accesso dell'operatore in cabina è agevole, grazie all'ampia portiera ed alla distanza tra sedile e volante.

Il piantone laterale è in posizione arretrata per agevolare la salita anche a persone di corporatura robusta.

La **larghezza della cabina di 1010 mm** è la migliore nella propria categoria. L'ergonomia del posto guida è accurata, i comandi sono disposti in modo logico e consentono di operare con facilità e precisione.

- ✓ Struttura in linea con le norme internazionali ROPS e FOPS livello II.
- ✓ **Versione L «Low Profile»** ribassata: 1,77 metri di altezza per il P 25.6 (rispetto a 1,92 metri della versione normale) e 2 metri di altezza per il P 28.8 e il P 32.6 (rispetto ai 2,15 metri delle versioni normali).
- ✓ **Ampio spazio nel posto di guida** per facilitare i movimenti del corpo.
- ✓ Superficie vetrata di 4,3m² per la massima visibilità.
- ✓ **Tettuccio trasparente**, massima visibilità durante il sollevamento.
- ✓ **Comando inversore al volante**, si aziona con un dito, mantenendo il palmo della mano sul volante in piena sicurezza.
- ✓ Strumentazione mista analogica e digitale per informazioni complete e dal design accurato.
- ✓ **Porta apribile a 180°** con finestrino laterale superiore indipendente.



L'operatore accede al posto di guida in modo naturale, grazie alla distanza ottimale tra sedile e volante e all'ampia porta vetrata, costituita da due elementi entrambi apribili a 180°.



MOTORE E TRASMISSIONE



CONFRONTI CON LA CONCORRENZA

	MERLO	COMPETITOR 1	COMPETITOR 2
Litri per ora	7.7	10.6	12.77
Delta litri		+2.9	+5.07
Impiego annuo: 1.000 ore		+2.900 litri	+5.070 litri
Costo: 1,4 Euro/litro ⁽²⁾		+3.480 Euro	+ 6.084 Euro

⁽¹⁾ TEST EFFETTUATI PRESSOI L LYCÉE AMPÈRE - VENDÔME - FRANCE

⁽²⁾ 1.2 Euro al litro. Quotazione del 15 Ottobre 2012 della Camera di Commercio di Modena.

La tecnologia Merlo al servizio della produttività della tua impresa

Alte prestazioni, consumi contenuti e risparmio garantito

I progettisti Merlo hanno adottato motori diesel tecnologicamente avanzati, trasmissioni idrostatiche evolute e assali dotati di freni a disco a secco che contribuiscono a ridurre l'assorbimento di potenza.

La gestione motore diesel/trasmissione avviene elettronicamente per ottimizzare le prestazioni e minimizzare il dispendio energetico.

Test pratici effettuati da enti terzi⁽¹⁾ hanno evidenziato un risparmio di combustibile di migliaia di litri annui, inoltre la forza di tiro per i P 28.8 e P 32.6 si avvicina a 5.000 kg, valore che consente eccellenti prestazioni nella movimentazione e nel trasporto.



- ✓ **Flow Sharing** disponibile su P 28.8 e 32.6.
- ✓ Gestione elettronica motore/trasmissione: eccellenti spunti da fermo e progressioni fluide. Ottimizza i tempi di lavorazioni e risparmio energetico.
- ✓ P28.8 e P32.6 dotati di **motore Tier 4 Interim** a gestione elettronica, DOC e filtro anti particolato con rigenerazione attiva. Stato dell'arte..
- ✓ Nuovo cofano rastremato consente un'eccellente visibilità laterale.
- ✓ Pompe ingranaggi: P 25.6/L 84 litri/min; P 28.8 e P 32.6 L Plus/Plus 107l/min. Costi/benefici favorevoli.
- ✓ **Pompa Load-Sensing**: P 28.8 Top e P 32.6 Top da 117 l/min. Stato dell'arte.
- ✓ Velocità massima di **40 km/h** per tutti i modelli.
- ✓ **Inversore al volante**: inversioni precise, dolci e progressive.
- ✓ **Freni a disco a secco**: massima efficacia e minimo assorbimento di potenza.



P 25.6:

- 1 - Assale
- 2 - Differenziale
- 3 - Motore idrostatico
- 4 - Albero di trasmissione
- 5 - Motore
- 6 - Pompa Idrostatica
- 7 - Condotte idrauliche

1) P25.6: Kubota V3307 DI 3,4 l, 55kW/75HP. Coppia Max 265 Nm a 1400 giri/min.

2) P28.8 e P32.6: Kubota V3800 Tier 4 Interim 74,5kW/101HP Coppia Max 325 Nm a 1500 giri/min.



BRACCIO

Affidati al braccio telescopico Merlo, sinonimo di affidabilità, durata e sicurezza

Merlo ti da una mano a sollevare di più e meglio



I progettisti Merlo hanno ideato un braccio telescopico robusto, compatto e leggero, divenuto lo standard di riferimento per concezione, capacità di carico e velocità nell'esecuzione dei lavori.

L'acciaio scelto è di tipo strutturale con saldature lungo l'asse di flessione neutro, un braccio rettilineo in ogni condizione di sfilo o di carico.

I componenti quali tubazioni e cavi sono posti all'interno del braccio e concorrono a rendere la sagoma esterna pulita e priva di appigli.

La zattera porta-attrezzi tipo ZM2 consente l'aggancio di tutte le attrezzature Merlo. Il bloccaggio idraulico degli attrezzi si effettua dalla cabina, mentre le connessioni idrauliche ed elettriche sono ad innesto rapido.

- ✓ **Acciaio di qualità: strutturale, leggero e resistente.** Maggiore carico utile.
- ✓ Braccio a due sezioni su P 25.6 e P 32.6. **Altezza massima di sollevamento del P 32.6 pari a 6,4 metri.**
- ✓ Braccio a tre sezioni: **modello P 28.8.** Il meccanismo che consente lo sfilo del braccio è costituito da un martinetto per la prima sezione e da funi per la successiva. **Mantiene il braccio leggero, ottimizzando la capacità di sollevamento ed il carico utile.**
- ✓ **Componenti idraulici/elettrici:** protetti per massima affidabilità.
- ✓ **Zattera ZM2:** intercambiabilità attrezzature Merlo. Maggiore versatilità.
- ✓ **Tac-Lock:** sostituzione attrezzi dal posto guida per maggior comfort.
- ✓ **Prese idrauliche/elettriche:** alimentazione attrezzi per massima versatilità.
- ✓ **Joystick:** i movimenti del braccio tramite un **joystick pratico e intuitivo.**
- ✓ **Sistema antiribaltamento:** blocco automatico dei movimenti aggravanti.



La zattera porta-attrezzature è dotata del sistema di bloccaggio idraulico Tac-Lock, che garantisce una rapida sostituzione degli attrezzi nel massimo comfort operativo.



ASSALI

Dai una svolta al tuo lavoro con soluzioni pratiche, efficaci e sicure

Assali Merlo ad alte prestazioni, maneggevoli si nasce

STERZATURA SULLE RUOTE ANTERIORI



STERZATURA A VOLTA CORRETTA




STERZATURA A GRANCHIO



La Merlo concepisce e produce la maggior parte dei componenti che compongono i suoi sollevatori telescopici. Gli assali sono parte integrante di ogni progetto e vengono studiati e dimensionati per una maggiore integrazione tra gli organi principali. I "Compatti" impiegano due tipologie di assali, la prima dotata di riduttori epicicloidali sul P25.6 che assicura un basso baricentro, mentre per i P28.8 e P32.6 si adotta la versione a portale che incrementa la luce libera al suolo a favore di maneggevolezza e versatilità. Entrambe sono dotate di freni a disco a secco, freno di stazionamento automatico e bloccaggio differenziale (opzionale).

- ✓ **Assali: Concepiti e integrati nel progetto** per fornire le massime prestazioni.
- ✓ **P 25.6: riduttori epicicloidali**, consentono un basso baricentro.
- ✓ **P 28.8 e P 32.6: assale a portale, franco da terra di 385 mm.** Più versatilità.
- ✓ **Tre modalità di sterzata:** ruote anteriori, a volta corretta e a granchio, facilitano la manovrabilità, l'efficienza e l'efficacia del lavoro.
- ✓ Quattro ruote motrici sempre in presa: massima trattività in ogni condizione.
- ✓ **Frenatura integrale: servoassistita, agisce sulle quattro ruote** per la massima sicurezza.
- ✓ Frenatura di stazionamento: si attiva allo spegnimento del motore oppure, a motore acceso, da cabina.
- ✓ Bloccaggio dei differenziali (opzionale) per un facile disimpegno nei terreni difficili.

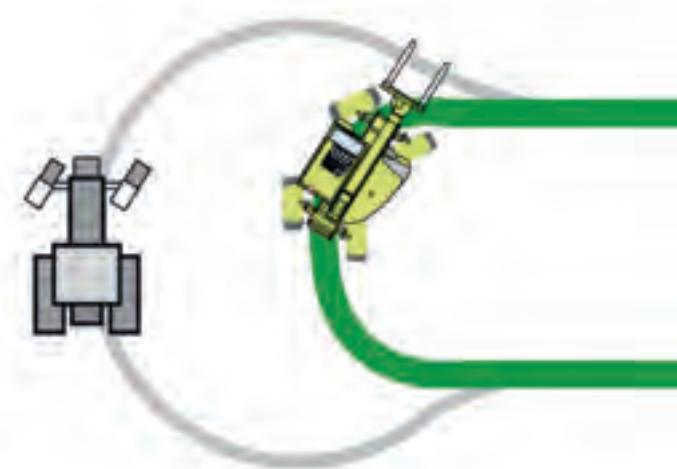

L'ottima capacità sterzante e le tre modalità consentono maneggevolezza e facilità d'impiego in qualsiasi condizione del terreno in cui ci si trovi ad operare.



TRAINO

Il traino, primo passo verso la multi applicabilità

Merlo traina la tua azienda verso nuovi obiettivi



Il traino di rimorchi agricoli è uno dei lavori che rende il telescopico versatile, polivalente e che evidenzia il concetto di “multi applicabilità”, carta vincente dei prodotti Merlo.

Prove su campo hanno evidenziato che la forza al gancio di traino, in prima gamma, si avvicina a 5.000 kg, valore che consente di trainare rimorchi fino a 19 tonnellate, con eccellenti spunti da fermo e accelerazioni fluide e progressive.

In seconda gamma il cambio idrostatico consente velocità di 40 km/h per minimizzare i tempi di trasporto e massimizzare la sicurezza e il comfort di guida.

- ✓ **P 25.6:** unico della categoria con **omologazione trattrice agricola**.
- ✓ **P 25.6, P 28.8 e P 32.6:** ganci omologati per uso agricolo e come macchina operatrice. Massima versatilità e in linea con le normative.
- ✓ **Disponibilità di due prese idrauliche dedicate all'alimentazione dei martinetti del rimorchio.** Maggiore versatilità e prestazioni.
- ✓ Presa elettrica a 7 poli alimenta le luci del rimorchio.
- ✓ **P 25.6, P 28.8 e P 32.6:** disponibile **gancio tipo “C”** per traini leggeri fino a 5 tonnellate (versione trattrice agricola) per impieghi in azienda. Massima praticità e versatilità.
- ✓ **P 28.8 e P 32.6:** disponibile **gancio “C”, “D2” e “D3”** per rimorchi fino a 19 ton con frenatura rimorchio idraulica o pneumatica. Prestazioni massime in piena sicurezza.
- ✓ P.28.8 e P32.6: Ganci regolabili in altezza. Praticità e versatilità.



I P 28.8 e P 32.6 possono montare ganci di traino tipo “C”, “D2” e “D3” (per rimorchi pesanti, dotati di impianto di frenatura idraulica o pneumatica), i P 25.6 ganci di tipo “C”.



ATTREZZATURE

Dall'idea alla realizzazione della multi applicabilità

Maggiore efficienza e produttività con le attrezzature intercambiabili Merlo



Nell'evoluzione del prodotto Merlo adotta linee guida semplici ed efficaci. Dalla concezione alla realizzazione tutto viene studiato, progettato e realizzato negli stabilimenti del Gruppo.

Questa semplice "regola" vale anche per le attrezzature. Forte di una lunga esperienza i tecnici Merlo hanno realizzato una vasta gamma di attrezzature, suddivise per tipologia e capacità di carico.

I modelli P 28.8 e P 32,6 usufruiscono delle medesime attrezzature studiate per i modelli di telescopici del segmento superiore, grazie all'adozione della zattera denominata ZM2, mentre sono dedicati per il P 25.6.

Questo standard dà accesso all'adozione di attrezzature di produzione, testate ed intercambiabili per consentire impieghi mirati, con l'intento di agevolare il lavoro e ridurre i tempi di esecuzione.

I "Compatti" Merlo sono dei veri mezzi professionali che completano l'ampia gamma dei prodotti Merlo.

FORCA A 3 PUNTE




FORCA LETAME CON GRIFFA




PINZA DOPPIA CON GRIFFA PER ROTOBBALLE




PALA MULTIUSO CON GRIFFA



PINZA PER ROTOBBALLE FASCIATE



BRACCIO GRU




PINZA CON ROTORE A 360°



FORCHE



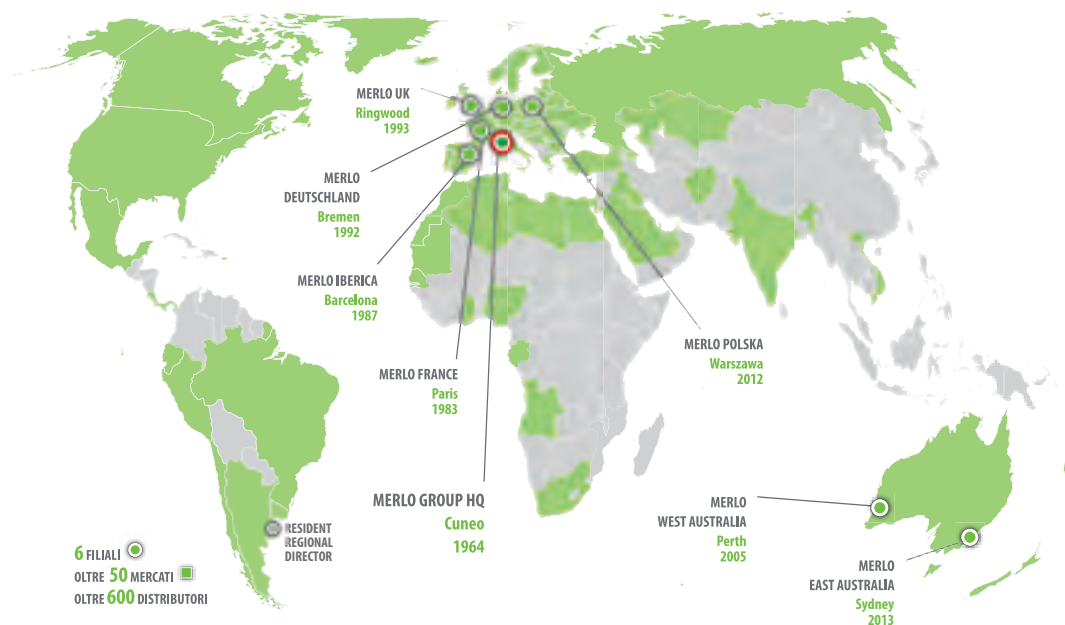

CENTRO DI FORMAZIONE

Il Centro Formazione e Ricerca Merlo (CFRM) ha fatto della formazione alla sicurezza e dell'addestramento all'uso delle macchine la propria missione. Il CFRM eroga corsi di formazione per operatori di piattaforme aeree porta-persone, carrelli elevatori, sollevatori telescopici, gru, macchine movimento terra, trattori agricoli e forestali, mezzi sgombraneve e automezzi per l'igiene urbana.




Nazioni in cui Merlo è leader di mercato



MOVIMATICA INFOMOBILITÀ MERLO

È il nuovo sistema, ideato e realizzato all'interno del Gruppo Merlo, per la gestione dei mezzi: consente di effettuare la radio-localizzazione Gps in tempo reale, di monitorarne il funzionamento ed uso, di ricevere e gestire gli allarmi per malfunzionamento o furto e di inviare comandi per la gestione degli eventi via Internet.

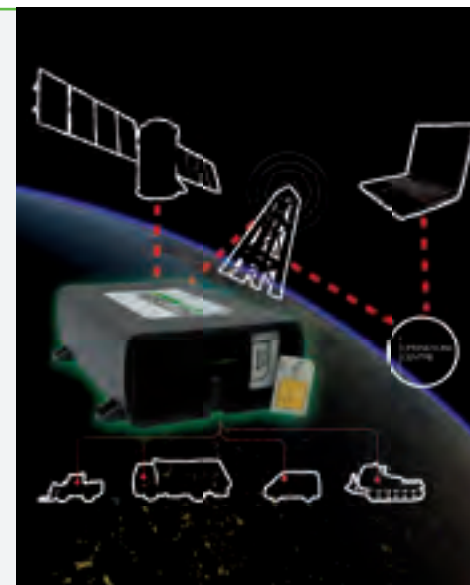

MONDO MERLO

In un mondo globalizzato, il cliente al primo posto!

Da prodotti di eccellenza, all'eccellenza nei servizi. Nel 2008 Merlo ha adeguato il suo processo produttivo al sistema di controllo qualità ISO 9001, affinato e migliorato continuamente. Parallelamente si sono gettate le basi per porre il Cliente al primo posto, implementando investimenti mirati nei Servizi quali Finanziamenti, Assistenza, Formazione, Ricambi ed Supporti telematici, come la diagnostica a distanza, grazie al progetto Merlo Mobility.

Magazzino Ricambi Automatico	2011	2014
Volume di stoccaggio	1000 m ³	10.000 m ³
Riempimento	100%	85%
Percentuale dei codici gestiti	50%	86%
Percentuale delle Linee gestite	65%	94%
Tempo di Prelievo	90"	30"
Numero codici	8.000	17.000

NUOVO CENTRO RICAMBI

Il nuovo Impianto Automatizzato Ricambi si estende su di una superficie di 7.000 m², consente uno stoccaggio di 10.000 m³ e la gestione di 20.000 codici. Inoltre è in grado di gestire automaticamente il 94% delle linee d'ordine che giornalmente vengono evase, con un tempo di prelievo medio di 30" per linea. Il first fill per linea d'ordine è di oltre il 99% con tempi di consegna per gli ordini urgenti entro le 24 ore.



Centro automatico di prelievo e stoccaggio



Centro automatico evasione e spedizione ordini

DATI TECNICI	P 25.6 / L	P 28.8 Plus / L Plus	P 28.8 Top	P 32.6 Plus / L Plus	P 32.6 Top
Massa totale a vuoto, con forche (kg)	4750	6400	6400	6150	6150
Portata massima (kg)	2500	2800	2800	3200	3200
Altezza di sollevamento (m)	5,9	8,2	8,2	6,4	6,4
Sbraccio massimo (m)	3,3	5,3	5,3	3,4	3,4
Altezza alla massima portata (m)	4,7	6	6	5,3	5,3
Sbraccio alla massima portata (m)	1,4	1,5	1,5	1,3	1,3
Portata alla massima altezza (kg)	1750	1500	1500	2600	2600
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000	600	600	1250	1250
Motore turbo (marca/cilindri)	Kubota/4*	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4	Kubota/4
Potenza del motore Tier 4 Interim* (kW/CV)	55/75*	74,5/101	74,5/101	74,5/101	74,5/101
Velocità massima (km/h)	40	40	40	40	40
Sospensione idropneumatica BSS del braccio	-	○	○	○	○
Serbatoio del carburante (l)	70	100	100	100	100
Pompa idraulica ad ingranaggi (bar-l/min)	210-84	210-107	-	210-107	-
Pompa idraulica Load-Sensing (bar-l/min)	-	-	210-117	-	210-117
Serbatoio dell'olio idraulico (l)	70	85	85	85	85
Cabina FOPS (ISO 3449) e ROPS (ISO 3471)	●	●	●	●	●
Comando joystick elettromeccanico	○	●	●	●	●
Bloccaggio Tac-Lock delle attrezzature	●	●	●	●	●
Servizio idraulico ausiliario sul braccio	●	●	●	●	●
Due forche flottanti (lung. 1200 mm)	●	●	●	●	●
Trmissione idrostatica	●	●	●	●	●
Inversore di direzione Finger-Touch	●	●	●	●	●
Controllo di avanzamento Inching-Control a pedale	●	●	●	●	●
Trazione integrale permanente	●	●	●	●	●
Sterzata sulle quattro ruote	●	●	●	●	●
Freno di stazionamento automatico	●	●	●	●	●
Fari di lavoro sulla cabina (2 A + 2 P)	○	●	●	●	●
Pneumatici standard	12-16.5	405/70-20	405/70-20	405/70-20	405/70-20
Cambio di velocità Shift-on-the-Go	-	○	○	○	○
Omologazione trattrice agricola	○	○	○	○	○

*Per il modello P 25.6 il motore è Tier 3.

● Di serie. ○ A richiesta.


ITALIA	P 25.6	P 28.8	P 32.6
OMOLOGAZIONE TRATTRICE AGRICOLA masse rimorchiabili			
Frenatura meccanica del rimorchio (kg)	5000	5000	5000
Frenatura idraulica moderabile del rimorchio (kg)	6000	6000	6000
Frenatura mista ed automatica idraulica del rimorchio (kg)		18500	19000
Frenatura mista ed automatica pneumatica del rimorchio (kg)		18500	19000
OMOLOGAZIONE MACCHINA OPERATRICE			
Macchina operatrice Italia (kg)	2500	3000	3000
ALTRI MERCATI EUROPEI	P 25.6	P 28.8	P 32.6
OMOLOGAZIONE TRATTRICE AGRICOLA masse rimorchiabili			
Frenatura meccanica del rimorchio (kg)	5000	5000	5000
Frenatura idraulica moderabile del rimorchio (kg)	-	-	-
Frenatura mista ed automatica idraulica del rimorchio (kg)	6000 ⁽¹⁾ 12000 ⁽²⁾	21000	21000
Frenatura mista ed automatica pneumatica del rimorchio (kg)	-	21000	21000

(1) Attacco Inferiore. (2) Attacco Superiore.


DATI TECNICI




P 25.6 / P 25.6 L

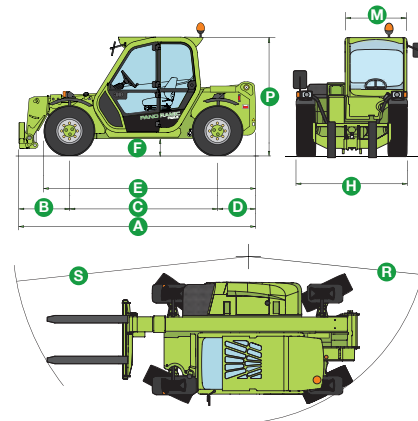


DIMENSIONI	P 25.6	P 25.6 L
A (mm)	3900	3900
B (mm)	835	835
C (mm)	2450	2450
D (mm)	615	615
E (mm)	3480	3480
F (mm)	270	270
H (mm)	1800	1800
M (mm)	995	995
P (mm)	1920	1770
R (mm)	3370	3370
S (mm)	4200	4200

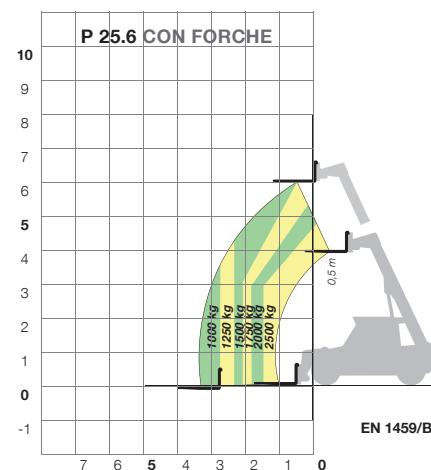


P 28.8 Plus / L Plus / Top

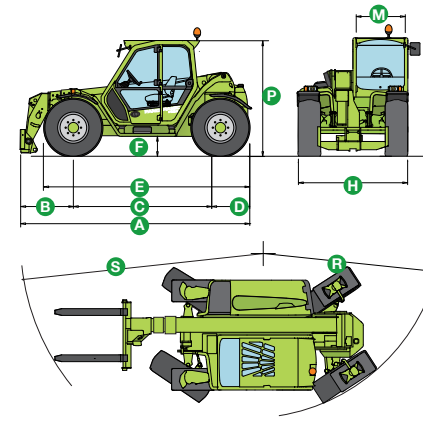


DIMENSIONI	P 28.8 Plus / Top	P 28.8 L Plus
A (mm)	4260	4260
B (mm)	1000	1000
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

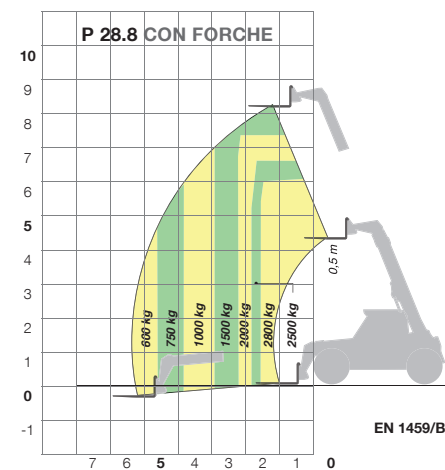

P 32.6 Plus / L Plus / Top

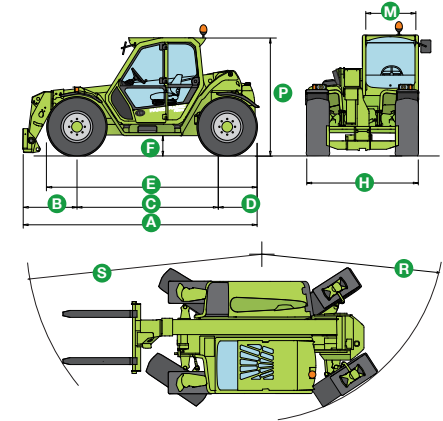

DIMENSIONI	P 32.6 Plus / Top	P 32.6 L Plus
A (mm)	4220	4220
B (mm)	970	970
C (mm)	2720	2720
D (mm)	530	530
E (mm)	3780	3780
F (mm)	385	385
H (mm)	2000	2000
M (mm)	995	995
P (mm)	2150	2000
R (mm)	3700	3700
S (mm)	4550	4550

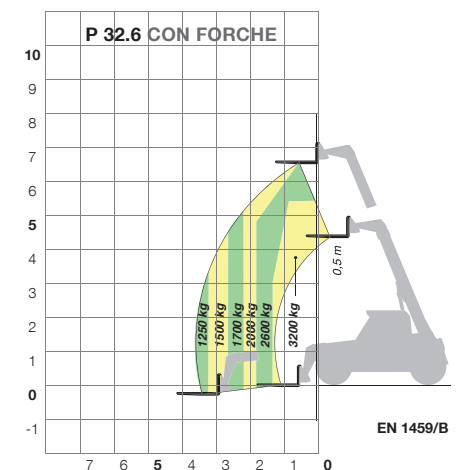





50 ANNI DI GRANDE IMPEGNO PER LAVORARE INSIEME A VOI

- 1964** - Nascita del Gruppo Merlo
1966 - DM e DBM: il primo dumper e la prima betoniera autocaricante
1981 - SM: il primo sollevatore telescopico
1987 - Panoramic: il primo telescopico al mondo con motore laterale
1991 - Roto: il primo sollevatore al mondo con torretta girevole
1996 - Turbofarmer: il primo telescopico omologato in Europa come trattore agricolo
1998 - P26: i telescopici super compatti
2000 - Multifarmer: il primo trattore agricolo con braccio telescopico
2001 - MM: il primo porta-attrezzi forestale
2010 - Hybrid: il primo telescopico ibrido diesel/elettrico
2012 - Modulari: un nuovo concetto di sollevatore telescopico
2013 - Tre importanti premi all'Agritechnica di Hannover:
Ibrido 42.7: medaglia d'oro per l'innovazione tecnologica
Turbofarmer II: macchina dell'anno 2014
Multifarmer 40.9: pietra miliare della meccanizzazione agricola



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com

I sollevatori telescopici illustrati in questa documentazione possono essere equipaggiati con accessori opzionali o speciali che non fanno parte della dotazione di serie e che vengono forniti a richiesta.

In alcuni Paesi potrebbero non essere disponibili tutti i modelli o attrezzature per vincoli di mercato o normativi.

I dati tecnici ed informativi sono aggiornati al momento della stampa con riserva di modifiche dovute alla naturale evoluzione tecnologica, senza obbligo di preavviso da parte nostra.

Il vostro concessionario Merlo di fiducia sarà lieto di fornirvi tutti gli aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.